

**3M**

Distribuidor  
Autorizado



MR

**LEO**

Artículos Innovadores

# Soluciones en Industria



# Índice

**Adhesivos Estructurales**

**Adhesivos No Estructurales**

**Barreras Contra Fuego**

**Cintas de Especialidad**

**Cintas de Espuma Doble  
Cara**

**Transfer y Cintas Doble  
Cara**

**Cintas de Filamentos**

**Despachadores**

**Masking Tape, Fineline  
y Flat Back**

**Cinta Sellaductos**





# Adhesivos Estructurales



## Adhesivos Acrílicos

### 3M™ Scotch-Weld™ DP8010 Adhesivo acrílico para plásticos de baja energía superficial

El mejor y más rápido adhesivo acrílico en el mercado. Excelente para metales y la mayoría de los plásticos, con bajo olor, resistente a impactos, sin refrigeración. Con microesferas de vidrio para garantizar el espesor. Sin preparación de superficie.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad p/caja	Unidad
DP8010	45 ml	Azul	12	piezas



## Adhesivos Epóxicos

### 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo epóxico DP100 Duo-Pack

El adhesivo epóxico DP100 de 3M es un adhesivo estructural de alto flujo y versátil para uniones de uso general. Su formulación transparente de baja viscosidad funciona en una variedad de sustratos que incluyen metales, cerámica, concreto y madera. Tiene una alta resistencia al corte, ofrece un rendimiento fuerte y rígido, lo que lo hace ideal para múltiples aplicaciones en las industrias eléctrica, industrial general, construcción y bienes de consumo.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
DP100	50 ml	Transparente	12	piezas



## Adhesivos base Uretano

### 3M™ Scotch-Weld™ DP600 Reparador de concreto autonivelante

El reparador de concreto DP600 es un adhesivo de poliuretano de dos componentes de curado rápido. Está diseñado para reparar grietas o roturas en concreto, mampostería y piedra. Nuestro concreto de fraguado rápido se endurece en tan solo cinco minutos, eliminando el tiempo de inactividad sin interrupciones prolongadas en los servicios diarios. En quince minutos, el adhesivo es lo suficientemente firme como, para poder conducir un montacargas sobre el.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
600	50 ml	12	piezas
600	230 ml	6	piezas

# Adhesivos Estructurales



## Adhesivos Anaeróbicos

### 3M™ Scotch-Weld™ Fijador de roscas/tornillos

Ideales para la fijación de roscas y tornillos. Ayudan a resistir la vibración y evitar el aflojamiento o la fuga de los sujetadores asegurados. La aplicación de este adhesivo a los sujetadores elimina la humedad y previene la corrosión. La aplicación es rápida y fácil. La formulación anaeróbica comienza a curar rápidamente en un polímero que sella, asegura y conserva.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/ caja	Unidad
TL71	10 ml	Rojo	10	piezas
TL42	10 ml	Azul	10	piezas



## Adhesivos Cianocrilato

### 3M® Scotch-Weld™ Adhesivo instantáneo SF (Super Fast)

Los adhesivos instantáneos súper rápidos Scotch-Weld™ de 3M™ están diseñados para brindar un rendimiento excepcional y al mismo tiempo, brindan una velocidad de curado muy rápida en sustratos de hule y plástico difíciles de adherir. Estos adhesivos se pueden unir a sustratos similares o en combinación con sustratos de metal o compuestos.

Modelo	Descripción	Unidad p/caja	Unidad
SF 20	Viscosidad baja 20 gr	10	piezas
SF100	Viscosidad media 20 gr	10	piezas



### 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo instantáneo PR (Plastic and Rubber)

Nuestros adhesivos instantáneos de plástico y hule de 3M® están diseñados para proporcionar un rendimiento excepcional en sustratos difíciles de adherir. Estos adhesivos se pueden unir a sustratos similares o en combinación con sustratos de metal o compuestos.

Modelo	Descripción	Unidad p/caja	Unidad
PR40	Viscosidad baja 20 gr	10	piezas
PR600	Viscosidad alta 20 gr	10	piezas



# Adhesivos No Estructurales

## Adhesivos Base Agua 3M



### 3M™ Fastbond™ 30NF Adhesivo de contacto

Adhesivo de contacto pulverizable para alta fuerza de unión inmediata y unión larga. Postformable y resistente al calor. Adhiere la mayoría de los plásticos con espuma, laminado plástico, madera, madera contrachapada y lona.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
30NF-GAL	3.78 l	4	botes
30NF-CUBETA	19 l	1	cubeta



### 3M™ Fastbond™ 100NF Adhesivo de contacto

Adhesivo que une sustratos porosos entre sí y sustratos porosos a no porosos; en un tiempo de secado mínimo. Tiene tack suficiente para realizar uniones curvas en 15 segundos. Después de secar completamente tiene una excelente fuerza de unión a la espuma.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
100NF	5 gal	1	cubeta



### 3M™ 1000NF Adhesivo de contacto base de agua

Adhesivo que proporciona una buena resistencia al calor a largo plazo. Se adhiere rápidamente para una fuerza de manejo inmediata. Bajo exceso de pulverización y alta cobertura, que minimiza el desperdicio.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
1000NF-GAL	3.78 l	Transparente y violeta	4	botes
1000NF-CUBETA	19 l	Transparente y violeta	1	cubeta



### 3M™ 1300 Adhesivo Plástico Base Neopreno Alta fuerza

Es uno de nuestros adhesivos más versátiles. Este adhesivo adhiere neopreno, recuperado, SBR y cauchos de butilo al metal, madera y la mayoría de los plásticos. Proporciona excelente resistencia al calor y al agua, realizándose en temperaturas de hasta 300 ° F / 148 ° C.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
1300 Scotchgrip	0.937L / quart	12	pieza

# Adhesivos



## 3M™ 49 Adh Fastbond Insulation

El 3M™ Fastbond Adhesivo Aislante 49 es un adhesivo sensible a la presión, de fijación rápida, a prueba de agua. Para materiales ligeros de rápida adherencia, alto rendimiento y sensible a la presión. Baja concentración de componentes orgánicos volátiles (COV) y certificado GREENGUARD®.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
Fastbond 49 ADH	5 Galones	1	pieza



## 3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 30H

El adhesivo de contacto 3M™ 30 es un adhesivo de alta resistencia que proporciona una gran cobertura y una resistencia inmediata de la unión. Presenta un largo, rango de unión y buena resistencia al calor. Es ideal para aplicaciones de laminado decorativo.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
Fastbond 30H	208 lt / 55 GAL	1	tambor



## Adhesivos Base Solvente 3M

## 3M™ 74 Aerosol para espumas

Diseñado para unir espumas flexibles. Alta adhesión y resistencia al desgarre.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
Aerosol 74	680 gr	12	piezas

# Adhesivos No Estructurales



## 3M™ 75 Adhesivo en aerosol reposicionable

Unión "tipo cinta" no mancha ni arruga. Ideal para tela, papel, cartón y láminas de aluminio. Para uniones temporales.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
Aerosol 75	290 gr	12	piezas



## 3M™ Super 77™ Adhesivo en aerosol de uso general

El adhesivo más versátil en el mercado. Ideal para pegados rápidos, decorado y reparación del hogar, trabajos manuales y construcción. Adhiere láminas de metal, plástico, papel, espuma, cartón, entre otros materiales.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
Super 77	467 gr	12	piezas



## 3M™ 78 Adhesivo para poliestireno

Adhesivo formulado para unir poliestireno a cualquier superficie metálica, madera y/o telas, sin deformar el sustrato. Puede resistir altas temperaturas.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
Poliestireno 78	680 gr	Blanco	12	piezas



## 3M™ 90 Adhesivo en aerosol con alta fuerza de unión

Alto desempeño en la unión a madera, lámina, metal, plástico y materiales difíciles de pegar. Aplicación de laminados decorativos.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
Aerosol 90	680 gr	12	piezas



## Lubricantes

### 3M™ 5 Way Lubricante anticorrosivo

Lubricante anticorrosivo, elimina chirridos, previene oxidación y corrosión.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
5 Way	476 gr	12	piezas



## Limpiadores en aerosol

### 3M™ Citrus Cleaner

Limpiador industrial en aerosol a base de cítricos. Remueve el aceite, la grasa, polvo y suciedad. No corrosivo. Para industria general, mantenimiento, reparaciones y operaciones.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
Citrus	680 gr	12	piezas



# Selladores de Poliuretano

## Selladores de Poliuretano

### 3M™ 540 Sellador de poliuretano

Se adhiere a una amplia variedad de materiales incluyendo plásticos, FRP, SMC, aluminio, acero, metal recubierto y madera. Sellado de juntas de expansión, paneles de construcción, concreto y tejas.



Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
540	310 ml	Blanco	12	cartucho
540	600 ml	Blanco	12	salchicha
540	310 ml	Gris	12	cartucho
540	310 ml	Negro	12	cartucho
540	600 ml	Negro	12	salchicha
540	600 ml	Gris	12	salchicha

### 3M™ 550 Sellador de poliuretano curado rápido

Diseñado para sellar y unir muchos sustratos en una amplia variedad de aplicaciones. Proporciona una excelente adhesión al hormigón, madera, aluminio, la mayoría de los metales lacados, poliéster, vidrio, piedra y otros sustratos.



Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
550	310 ml	Blanco	12	cartucho
550	310 ml	Negro	12	cartucho
550	310 ml	Gris	12	cartucho
550	600 ml	Blanco	12	salchicha
550	600 ml	Negro	12	salchicha
550	600 ml	Gris	12	salchicha



# Selladores de Poliuretano

## 3M™ 560 Selladores de Poliuretano

Poliuretano de un componente muy fuerte, producto de curado por humedad que forman enlaces elásticos y permanentes. Puede reemplazar sujeciones metálicas. Se adhiere a una amplia variedad de materiales, incluyendo plásticos, FRP, SMC, aluminio, acero, metal recubierto y madera.



Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
560	310 ml	Blanco	12	cartucho
560	310 ml	Negro	12	cartucho
560	310 ml	Gris	12	cartucho
560	600 ml	Blanco	12	salchicha
560	600 ml	Negro	12	salchicha
560	600 ml	Gris	12	salchicha

## 3M™ 590/595 Selladores de Poliuretano para vidrio

Sellador de poliuretano de alta viscosidad y curado rápido para la unión de parabrisas y otros sustratos que requieren alta resistencia.



Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
590	600 ml	12	salchicha
595	600 ml	12	salchicha

## 3M™ 730 Sellador Híbrido

Excelente resistencia a UV Sellado, impermeabilización y amortiguación. Se utiliza para crear un sellado transparente en varias aplicaciones industriales.



Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
730	310 ml	12	cartucho




# Barrera contra fuego



## 3M™ CP 25WB+ Masilla intumescente

Sellador intumescente y endotérmico para penetraciones verticales y horizontales en tuberías metálicas, de plástico y charolas de cables.

Presentación	Unidad por caja
Cartucho 310 ml	12
Cubeta 2 gal	1
Cubeta 5 gal	1



## 3M™ CS195+ Lámina compuesta intumescente

Lámina de acero galvanizado de fácil instalación. Ideal para sellar penetraciones a través de paredes y pisos, charolas de cable, tuberías y grandes espacios huecos.

Presentación	Unidad por caja
28 in x 52 in	1
36 in x 41 in	1



## 3M™ FIP 1 STEP Espuma intumescente

Espuma intumescente que se expande hasta 5 veces su tamaño para poder cubrir penetraciones y aberturas entre cables, conductos, tuberías, charolas de cables, entre otros. Cuenta con la aprobación de UL para ser utilizada en un rango muy amplio de aplicaciones.

Presentación	Unidad por caja
Cartucho 12.85 oz	6



## 3M™ 200 FireDam Spray

Recubrimiento base agua que se aplica en uniones de pisos, paredes, techos, penetraciones y perímetros. Seca a temperatura ambiente y se puede pintar.

Presentación	Unidad por caja
Cubeta 5 gal	1



# Cintas de especialidad

## 3M™ 764 Cintas de marcaje

SopORTE de vinil con espesor de 0.125 mm. Ideal para marcaje, delimitación, identificación o señalización por colores. Buena conformabilidad y adhesión, soporta hasta 29°C.



Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
764 ROJO	0.050 X 33 m	24	rollos
764 VERDE	0.050 X 33 m	24	rollos
764 NARANJA	0.050 X 33 m	24	rollos
764 NEGRO	0.050 X 33 m	24	rollos
764 BLANCO	0.050 X 33 m	24	rollos
764 AZUL	0.050 X 33 m	24	rollos
764 AMARILLO	0.050 X 33 m	24	rollos
766 NEG/AMA	0.050 X 33 m	24	rollos
764 GRIS	0.048 X 33 m	24	rollos
764 VERDE	0.025 X 33 m	36	rollos
764 ROJO	0.025 X 33 m	36	rollos
764 AMARILLO	0.025 X 33 m	36	rollos
764 AZUL	0.025 X 33 m	36	rollos
764 BLANCO	0.025 X 33 m	36	rollos
764 NEGRO	0.025 X 33 m	36	rollos
764 NARANJA	0.025 X 33 m	36	rollos
764 AMARILLO	0.076 X 33 m	12	rollos
764 AMARILLO	0.101 X 33 m	12	rollos
766 NEG/AMA	0.076 X 33 m	12	rollos
767 BLANCA/ROJA	0.050 X 33 m	24	rollos
767 BLANCA/ROJA	0.076 X 33 m	12	rollos
971 ROJO/AMA/BLANCA/AZUL	2 in x 36 yds	1	rollos
971 ROJO/AMA/BLANCA/AZUL	3 in x 36 yds	1	rollos
971 ROJO/AMA/BLANCA/AZUL	4 in x 36 yds	1	rollos



## 3M™ M-1 Aplicador de cinta de marcaje

Dispensador de cinta de marcaje en pisos.


Modelo	Color	Unidad p/caja	Unidad
M-1	Rojo	1	pieza

# Cintas de especialidad

## Cintas de Aluminio

### 3M™ Venture Clad


El sistema de revestimiento aislante 3M™ Venture Clad ayuda a proteger tuberías y ductos, obteniendo un costo beneficio. La cinta de revestimiento aislante se aplica de manera fácil y rápida en un amplio rango de temperaturas sin alguna herramienta especial. El acabado sin fisuras luce excelente y te ayuda a sellar el agua y prevenir la corrosión, apoyados por nuestra garantía limitada a 10 años, ofrecemos un sistema de revestimiento aislado, duradero y de bajo mantenimiento en el que puedes confiar.



Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
1577	1.000 x 50 m	1	rollos
1577	0.500 x 50 m	1	rollos
1577	0.580 x 45 m	1	rollos
1577	0.100 x 50 m	12	rollos

### 3M™ 425 Cinta de aluminio


Cinta conformable con adhesivo acrílico que sella, disipa, protege y resiste a temperaturas extremas de 149 °C.



Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
425	0.018 x 55 m	48	rollos
425	0.025 X 55 m	36	rollos
425	0.050 x 55 m	24	rollos

### 3M™ 3311 Cinta de aluminio (uso general)

Cinta súper conformable con adhesivo hule resina, resiste a la flama (82°C). Funciona como barrera contra vapor, humo y olores.



Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
3311	0.050 x 46 m	12	rollos

### 3M™ 1517CW Cinta de aluminio Venture

Cinta de aluminio delgada con adhesivo acrílico sensible a la presión. Altamente conformable para superficies irregulares y no lisas. Cumple con la norma UL 723.



Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
1517CW	0.050 x 55 m	24	rollos

### 3M™ 363 Cinta de aluminio reforzada con fibra de vidrio


Cinta ligera y flexible, adhesión para superficies siliconadas con diferentes geometrías, soporta hasta 316°C.



Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
363	0.012 x 33 m	72	rollos
363	0.019 x 33 m	48	rollos
363	0.025 x 33 m	36	rollos
363	0.038 x 33 m	24	rollos
363	0.050 x 33 m	24	rollos
363	0.304 x 33 m	1	rollos

# Cintas de especialidad

## Cintas de Plomo



### 3M™ 420 Cinta de plomo

Cinta conformable, soporta temperaturas extremas por minutos, resistencia superior a químicos y solventes agresivos.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
420	0.025 x 33 m	Plata oscuro	9
420	0.050 x 33 m	Plata oscuro	6
420	0.012 X 33 m	Plata oscuro	18

## Cintas Anticondesadas



### 3M™ CMFi Cinta Anticondesados

La Cinta Anticondesados de 3m está diseñada para proporcionar beneficios de productividad e higiene, y resulta una solución de ahorro de mano de obra para las instalaciones de procesamiento de alimentos, que experimentan condiciones intermitentes de alta humedad. Reduce la necesidad de pasar gotas de condensación formadas durante el proceso de limpieza en tuberías y otras superficies. El uso de esta cinta ayuda a las instalaciones de procesamiento de alimentos a cumplir con regulaciones de la industria alimenticia para administrar el riesgo de condensación

Modelo	Tamaño	Unidad	Unidad p/caja	Color
SKD-201	1 in x 60 yds	rollo	16	Rojo, Azul y Blanco
SKD-202	2 in x 60 yds	rollo	8	Rojo, Azul y Blanco
SKD-204	4 in x 60 yds	rollo	4	Rojo, Azul y Blanco



### 3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable

Cinta de biopolímero plástico para el marcaje de áreas, con una durabilidad superior en comparación con cintas de suelo de vinil tradicionales. Proporciona un desempeño superior debido a su respaldo hecho a base de poliláctico (PLA), el cual resiste el arrastre constante de pallets y la exposición al tráfico de montacargas.

Modelo	Tamaño	Unidad	Unidad p/caja
971	2 in x 36 yds	rollo	16
971	3 in x 36 yds	rollo	8
971	4 in x 36 yds	rollo	4

# Cintas de especialidad



## Cintas de Poliéster

### 3M™ 850 Cintas de poliéster

Cinta con alta resistencia a la tensión, a pesar del espesor ultra delgado. Tiene remoción limpia después de procesos con temperatura.


Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
850	0.019 x 65 m	Plata	48
850	0.025 x 65 m	Plata	36
850	0.025 x 65 m	Rojo	36
850	0.025 x 65 m	Negro	36
850	0.050 x 65 m	Plata	24
850	0.12 x 65 m	Blanco	72
850	0.12 x 65 m	Plata	72



### 3M™ 8411 Cintas de poliéster

Cinta con adhesivo acrílico, soporta hasta 150°C. Resistencia a la tensión, químicos y solventes.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
8411	0.012 x 65 m	Transparente	72
8411	0.019 x 65 m	Transparente	48
8411	0.025 x 65 m	Transparente	36
8411	0.050 x 65 m	Transparente	24
8411	0.0127 x 300 m	Transparente	80



### 3M™ 8891 y 8892 Cintas de poliéster (económica)

Adhesivo de silicón para alta temperatura (204°C), que resiste a abrasiones ligeras, químicos y solventes. Ideal para delineados finos en temperaturas electrostáticas. Diferentes espesores.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
8891/8892	0.025 x 65 m	Azul/Verde	36
8891/8892	0.050 x 65 m	Azul/Verde	24
8891/8892	0.075 X 65 m	Azul/Verde	12
8891/8892	0.0127 x 65 m	Azul/Verde	72

# Cintas de especialidad



## Cintas Polimida

### 3M™ 8998 y 8897 Cinta polimida con adhesivo silicón

Ideal para procesos de extrema temperatura (260°C) y contacto continuo con solventes, buena flexibilidad, resistencia a abrasiones y remoción limpia. Diferentes espesores.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
8998/8997	0.012 x 33 m	Ámbar	72
8998/8997	0.018 x 33 m	Ámbar	48
8998/8997	0.024 x 33 m	Ámbar	36
8998/8997	0.036 x 33 m	Ámbar	24
8998/8997	0.048 x 33 m	Ámbar	24
8998/8997	0.072 x 33 m	Ámbar	12
8998/8997	0.096 x 33 m	Ámbar	8
8998/8997	0.475 x 33 m	Ámbar	1



## Cintas de Fibra de Vidrio

### 3M™ 361 Cinta de fibra de vidrio

Alta resistencia térmica, abrasiones y flama directa (picos de 288°C). Soporta la tensión, incluso en altas temperaturas.


Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
361	0.006 x 55 m	Blanco	144
361	0.012 x 55 m	Blanco	72
361	0.019 x 55 m	Blanco	48
361	0.025 x 55 m	Blanco	36
361	0.038 x 55 m	Blanco	24
361	0.050 x 55 m	Blanco	24
361	0.009 x 55 m	Blanco	96

### 3M™ 365 Cinta de fibra de vidrio termoactivable

Excelente adhesión en sustratos difíciles o texturizados, respaldo sin encogimientos.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
365	0.050 x 55 m	Blanco	24

## Cinta Antivibraciones



### 3M™ 2552 Cinta antiruido

Ideal para la reducción de ruido, amortiguando vibración en paneles, reducción de ruido expuesto hasta 80°C y resistencia a la flama.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
2552	0.050 x 55 m	Plata	5

# Cintas de especialidad

## Cintas de Superficies Deslizantes



### 3M™ 5498 Cinta de teflón

Cinta con un coeficiente bajo de fricción que, en combinación con el adhesivo de goma, crea una superficie lisa, antiadherente sobre una variedad de sustratos para ayudar en aplicaciones de liberación de molde, donde requieren una cinta sin adhesivo de silicón.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
5498	1 in x 36 yd	36	rollos
5498	2 in x 36 yd	24	rollos
5498	3 in x 36 yd	12	rollos



### 3M™ 5480 y 5481 Cinta PTFE (teflón®)

Cinta con mínimo coeficiente de fricción, buena conformabilidad para usarse en rodillos, resistencia a altas temperaturas (260 °C) y abrasión media; soporta químicos, excepto solventes orgánicos.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
5480/5481	0.025 x 33 m	Gris	9
5480/5481	0.050 x 33 m	Gris	6



### 3M™ 5490 y 5491 Cinta PTFE (teflón®)

Ideal para aplicaciones planas, fácil aplicación sin "curling" y resistencia a altas temperaturas (260°C).

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
5490/5491	0.025 x 33 m	Gris	9
5490/5491	0.050 x 33 m	Gris	6



### 3M™ 5451 Cinta PTFE (teflón®) con fibra de vidrio

Cinta de fibra de vidrio con impregnaciones de teflón, mejores propiedades a la tensión y abrasión, soporta hasta 260°C.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
5451	0.025 x 33 m	Café	9
5451	0.050 x 33 m	Café	6
5451	0.018X33 m	Café	12



# Cintas de especialidad

## Cintas de ultra alto peso molecular

### 3M™ 5421 y 5423 Cinta de alto peso molecular

Excelente protección contra el desgaste, alta abrasión y a impactos moderados, a pesar del pequeño espesor, reducción de ruido por contactos, rozaduras y golpeteos. Soporta hasta 107°C.



Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
5421	0.012 x 16 m	Transparente	18
5421/5423	0.025 x 16 m	Transparente	9
5421	0.050 x 16 m	Transparente	6
5421	0.1016 x 16.5 m	Transparente	3

## Cintas antiderrapantes

### 3M™ 5401 Cinta de tracción

Respaldo de fibra de vidrio reforzado con silicón, superficie antideslizante y antiadherente, excelente conformabilidad y buena durabilidad.



Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
5401	0.050 x 33 m	Blanco	12

### 3M™ Gripping Materials

Incrementa la fricción, reduce el deslizamiento en seco, húmedo y aceitoso.



Modelo	Tamaño	Color	Unidad
GM400	0.025 X 65 m o .60 x 65 m	Negro	rollos
GM531	0.025 X 65 m o .60 x 65 m	Negro	rollos
GM631	0.025 X 65 m o .60 x 65 m	Gris	rollos
GM641	0.025 X 65 m o .60 x 65 m	Negro	rollos
GM731	0.025 X 65 m o .60 x 65 m	Transparente	rollos

### 3M™ Guantes/Gripping Materials

Presentación en guantes que permiten el mejor agarre de piezas en ambientes secos, húmedos y aceitosos.



Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
WGM-12	Mediano	Negro/Gris	12

# Cintas de especialidad


## Cintas de remoción limpia



### 3M™ Scotch™ 8898 Cinta plástica de remoción limpia de alto desempeño

Cinta plástica de alto desempeño que permite remoción limpia. Ideal para sujetar electrónicos.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja
8898	18mm x 55m	Azul	48
8898	24mm x 55m	Azul	36
8898	24mm x 55m	Ivory	36
8898	0 .048 x 55 m	Azul	24
8898	0.072 x 500 m	Ivory	3

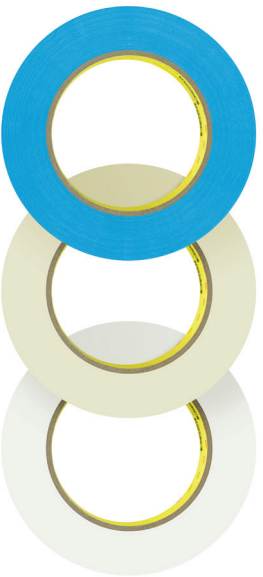

### 3M™ Scotch® 8899HP Cinta de remoción limpia

Cinta con respaldo de polipropileno, proporciona una rigidez adecuada y resistencia a la abrasión, humedad y rasguños. Mayor fuerza de sujeción, equivalente a un respaldo de una cinta de filamento.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
8899HP	0.024 X 55 m	36	rollos
8899HP	0.036 X 55 m	24	rollos
8899HP	0.048 X 55 m	24	rollos

# Cintas de Espuma Doble Cara

## 3M™ Cierre Dual Lock®



### 3M™ Cierre Dual Lock®

Sistema de fijación reposicionable de plástico.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
SJ3540	0.025 X 45.7 m	2	rollos
SJ3550	0.025 X 45.7 m	2	rollos
SJ3560	0.025 X 45.7 m	2	rollos


## 3M™ Cintas de montaje VHB®



### 3M™ VHB RP45

Desempeño adecuado para la mayoría de las aplicaciones.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
RP45	0.006X 33 m	36	rollos
RP45	0.012X33	18	rollos
RP45	0.019 X 33 m	12	rollos
RP45	0.025 X 33 m	9	rollos



### 3M™ VHB 4611

Cinta de espuma acrílica de celda cerrada, firme, sensitiva a la presión. Une sustratos de alta energía superficial, tiene una excelente resistencia a la temperatura y se puede utilizar para unir partes metálicas antes del proceso de pintura.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
4611	0.006x32.92	36	rollos
4611	0.012x32.92	18	rollos
4611	0.018x32.92	12	rollos
4611	0.025x32.92	9	rollos

# Cintas de Espuma Doble Cara



## 3M™ VHB 4945

Adhesivo multiusos blanco de 1,1 mm de espesor y núcleo de espuma acrílica dura.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
4945	0.012 x 33 m	18	rollos
4945	0.019 x 33 m	12	rollos
4945	0.025 x 33 m	9	rollos



## 3M™ VHB 4955

Se recomienda para la unión de diferentes superficies, tales como: vidrio, aluminio, metales, madera, tanto en superficies irregulares como curvas; y también a concretos afinados.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
4955	0.006 x 33 m	36	rollos
4955	0.012 x 33 m	18	rollos
4955	0.025 x 33 m	9	rollos



## 3M™ VHB 4910

Ideal para materiales transparentes o donde se necesita una unión transparente, reemplazando efectivamente tornillos, remaches y pernos.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
4910 Alto desempeño: Liner Rojo	0.006 X 33 m	36	rollos
4910 Alto desempeño: Liner Rojo	0.012 X 33 m	18	rollos
4910 Alto desempeño: Liner Rojo	0.19 X 33	12	rollos
4910 Alto desempeño: Liner Rojo	0.025 X 33	9	rollo
4910 Uso general: Liner Verde	0.012 X 20 m	18	rollos



## 3M™ Hook and Loop

Modelo	Tamaño	Extra desc.	Unidad p/caja	Unidad
SJ3526N	0.025 X 45.7 m	Hook-Negro	3	rollos
SJ3526N	0.025 X 45.7 m	Hook-Blanco	3	rollos
SJ3527N	0.025 X 45.7 m	Loop-Negro	3	rollos
SJ3527N	0.025 X 45.7 m	Loop-Blanco	3	rollos

# Transfer y Cintas Doble Cara

## Cintas Transfer y Doble Cara



### 3M™ Transfer 467MP

Cinta de Transferencia de Adhesivo 3M™ 467MP de 2.0 mil espesor con adhesivo acrílico de familia 200MP de alto desempeño y liner de 4.2 mil de papel kraft de 58 lb. De alta resistencia a la temperatura.

Modelo	Tamaño	Unidad
467 MP	1.22 x 54.87 m	rollos
467 MP	0.304 x 54.87	rollos

\*Cortes a medida bajo pedido.



### 3M™ 468 Transfer MP

Cinta de Transferencia de Adhesivo 3M™ 468MP para uniones permanentes de aplicaciones gráficas como logotipos y policarbonatos impresos.

Modelo	Tamaño	Unidad
468 MP	1.52 X 54.87 m	rollos
468 MP	1.22 x 164 m	rollos

\*Cortes a medida bajo pedido.



### 3M™ 410M Cinta de papel doble cara

Cinta de papel con adhesivo en ambas caras para uso general y varios tipos de superficie.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
410M	0.012 X 33 m	72	rollos
410M	0.018 X 33 m	48	rollos
410M	0.018 X 33 m	36	rollos

# Transfer y Cintas Doble Cara



## 3M™ Cintas transfer ATG

Ideal para la unión de una amplia variedad de materiales similares o disímiles, tales como metales, vidrios, maderas, papeles y muchos plásticos. La cinta se usa con dispensador ATG.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
924	0.012 X 33 m	12	rollos
924	0.018 X 33 m	12	rollos
987	0.012 X 55 m	12	rollos
987	0.018 X 33 m	12	rollos



## 3M™ 465 Cintas transfer

Adhiere distintos materiales como papel, madera, metal, vidrio, superficies pintadas y diversos plásticos.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
465	0.012 X 55 m	72	rollos
465	0.018 X 55 m	48	rollos
465	0.025 x 55 m	36	rollos



## 3M™ 950 Cinta transfer de alta fuerza

Adhesivo transferible 3M™ 950 con adhesivo 300 ofrece adhesión a una gran variedad de sustratos, incluidos plásticos. Este adhesivo de firmeza media tiene una alta adhesión inicial y buena resistencia al esfuerzo cortante.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
950	0.012 X 54.87 m	72	rollos
950	0.019 X 54.87 m	48	rollos
950	0.025 X 54.87 m	36	rollos
950	0.050 X 54.87 m	24	rollos

## 3M™ Dispensador de cinta ATG 700



## 3M™ Dispensador de cinta ATG 700

Al presionar el gatillo del aplicador, se puede aplicar rápidamente una tira fina de cinta adhesiva, al mismo tiempo que el liner se enrolla dentro del aplicador.

Modelo	Unidad p/caja	Unidad
ATG 700	1	dispensador



# Cintas de Filamentos

## Cintas Reforzadas



### 3M™ Tartan™ 8934 Cinta de filamento uso general

Cinta de polipropileno con filamento de fibra de vidrio para uso general (versión económica).

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
8934	12 mmX 55 m	Transparente	72	rollos
8934	18mm X 55 m	Transparente	48	rollos
8934	24mm x 55 m	Transparente	36	rollos
8934	48mm x55m	Transparente	24	rollos
	0.072x55m	Transparente	12	rollos



### 3M™ Scotch™ 893 Cinta de filamento uso industrial

Cinta de polipropileno con filamento de fibra de vidrio, ideal para el cerrado de cajas, paletizado, agrupamiento, y refuerzo.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
893	12 mmX 55 m	Transparente	72	rollos
893	18mm X 55 m	Transparente	48	rollos
893	24mm x 55 m	Transparente	36	rollos
893	48mm x55m	Transparente	24	rollos



### 3M™ Scotch™ 897 Cinta de filamento uso industrial desempeño medio

Cinta de polipropileno con filamento de fibra de vidrio, ideal para el cerrado de cajas, paletizado, agrupamiento, y refuerzo.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
897	18mm X 55 m	Transparente	48	rollos
897	24mm x 55 m	Transparente	36	rollos
897	48mm x55m	Transparente	24	rollos

# Cintas de Filamentos



## 3M™ Scotch™ 898 Cinta de filamento uso industrial alto desempeño

Cinta de polipropileno con filamento de fibra de vidrio, ideal para el cerrado de empaques (cierre L-Clip).

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
898	12mm x 55 m	Transparente	72	rollos
898	12mm x 330 m	Transparente	12	rollos
898	18 mm x 55 m	Transparente	48	rollos
898	24 mm x 55 m	Transparente	36	rollos
898	48 mm x 55 m	Transparente	24	rollos



## 3M™ Scotch™ 8959 Cinta de filamento uso industrial alto desempeño

Cinta de polipropileno de fibra de vidrio bidireccional, ideal para cerrado de cajas pesadas, resistencia al corte y perforaciones.


Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
8959	19 mm x 50 m	Transparente	4	rollos
8959	25 mm x 50 m	Transparente	4	rollos
8959	50 mm x 50 m	Transparente	4	rollos
8959	75 mm x 50 m	Transparente	4	rollos



## 3M™ Scotch™ 890 RCT Cinta de filamento

Cinta de filamentos de fibra de vidrio para reforzamiento de corrugados, con alto porcentaje de material reciclado, durante el sistema de transportación de Basiloid.

Modelo	Tamaño	Unidad p/caja	Unidad
890RCT	0.048 x 55 m	24	rollos



## 3M™ Scotch™ 890 MSR Cinta de filamento uso industrial alto desempeño

Cinta de poliéster con filamentos de fibra de vidrio, ideal para el cerrado de bobinas metálicas. Buena adhesión a superficies aceitosas.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
890 MSR	48 mm x 55 m	Transparente	24	rollos



# Cintas de Filamentos


## Cintas de Remoción Limpia Reforzada



### 3M™ Scotch™ 8915 Cinta de filamento uso industrial

Cinta y filamentos de polipropileno ideal para paletizado (sello L-Clip), uso en cajas con impresión.

Modelo	Tamaño	Color	Unidad p/caja	Unidad
8915	24mm X 55m	Transparente	36	rollos
8915	36mm X 55m	Transparente	24	rollos
8915	48mm X 55m	Transparente	24	rollos
8915	18mm X 55m	Transparente	48	rollos

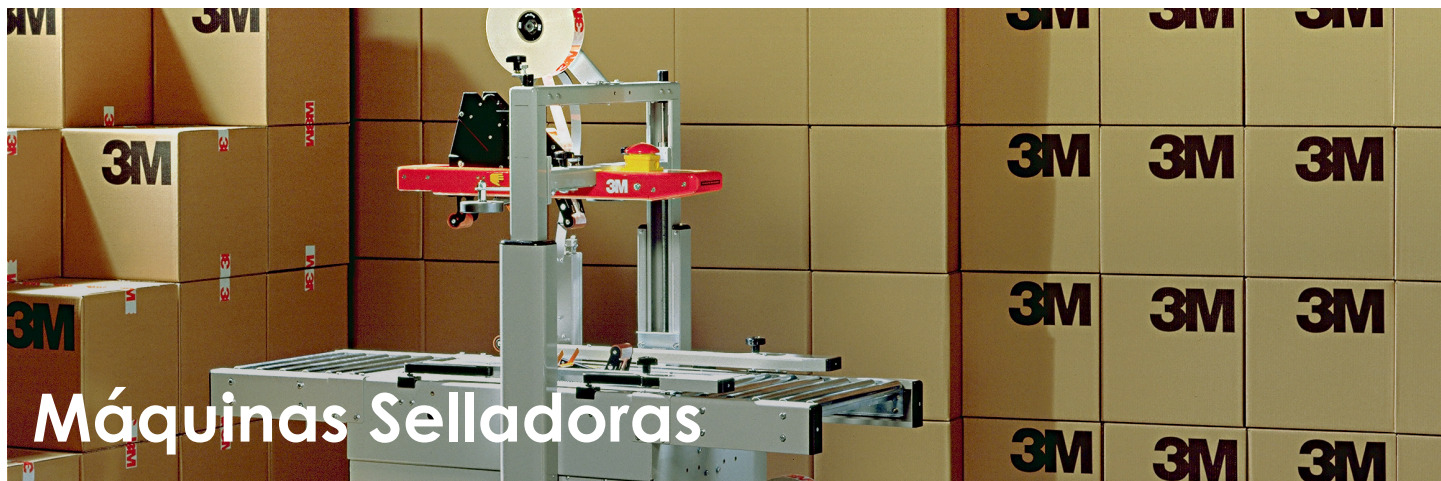

# Máquinas Selladoras

## 3M™ Máquinas selladoras ajustables

Máquinas selladoras que se ajustan al tamaño de las cajas, para permitir mayor productividad en una línea.



Modelo	Medidas Mínimas (in)			Medidas Máximas(in)			Bandas	Comentarios
	Altura	Largo	Ancho	Altura	Largo	Ancho		
200a	4.5	6	6.5	24.5	Sin límite	21.5	Inferior	2 in
200a3	4.5	6	7.5	24.5	Sin límite	21.5	Inferior	3 in
7000a Pro	4.25	6	6.5	28	Sin límite	26	Superior e Inferior	2 in
7000a3 Pro	4.25	6	6.5	28	Sin límite	26	Superior e Inferior	3 in
8000a	4.25	6	4.5	28	Sin límite	21.5	Laterales	2 in
8000a3	4.25	6	5.5	28	Sin límite	21.5	Laterales	3 in
800asb	2.75	6	3.9	22.25	Sin límite	21.5	Laterales	2 in
800ab	3.5	6	5.5	Sin límite	Sin límite	21.5	Laterales	2 in solo encinta por abajo
800ab3	3.5	6	5.5	Sin límite	Sin límite	21.5	Laterales	3 in solo encinta por abajo
800af	4.5	6	4.75	24.5	30	21.5	Laterales	2 in
800af3	4.5	6	5.75	24.5	30	21.5	Laterales	3 in

## 3M™ Máquinas selladoras

Máquinas selladoras neumáticas para líneas con cajas de diferentes tamaños.



Modelo	Medidas Mínimas			Medidas Máximas			Bandas	Comentarios
	Altura	Largo	Ancho	Altura	Largo	Ancho		
7000r Pro	4.375	6	6.5	26	Sin límite	26.5	Superior e inferior	2 in
7000r3 Pro	4.375	6	6.5	26	Sin límite	26.5	Superior e inferior	3 in
800rks	12	15	6	50	Sin límite	30	Laterales	para cajas grandes

## 3M™ Máquina selladora para filamento

Modelo	Banda	Comentario
S867	N/A	Sello L-Clip con cinta de Filamentos 1 1/2 a 3/8 inch



# Masking Tape & Flat Back



## 3M™ Masking tape

### 3M™ Masking tape

3M™ ofrece una línea completa de cintas de enmascarado, con los estándares de calidad más altos en el mercado. Proporciona remoción limpia, conformabilidad, definición de línea, entre otros beneficios.

Modelo	Adhesión al acero (oz/in)	Temperatura máxima	Unidad	Ancho disponible (mm)	Largo disponible (m)
101 +	34	66°C	rollo	12, 18, 24, 36, 48, 72 y 96	55
201 +	25	93°C	rollo	12, 18, 24, 36, 48, 72 y 96	55
203	30	93°C	rollo	12, 18, 24, 36, 48, 72	50
301 +	30	107°C	rollo	12, 18, 24, 36, 48, 72 y 96	55
401+/233+	36	121°C	rollo	6, 12, 15, 18, 24, 36, 48, 72	55
2308	35	121°C	rollo	12, 18, 24, 48	55
501+	36	149°C	rollo	18, 24, 36, 48, 72, 100, 158	55




## 3M™ Finesline

### 3M™ Finesline

3M™ ofrece una línea completa de cintas, utilizadas cuando la estética de un producto terminado demanda una separación de color, con una impecable definición de línea. Ofrecen alta conformabilidad, delgado espesor, remoción limpia y resistencia a los solventes.

Modelo	Adhesión al acero (oz/in)	Temperatura máxima	Unidad	Ancho disponible (mm)	Largo disponible (m)
218	37	121°C	rollo	2, 3, 6, 13, 25, 51 y 101	55
4737S	10.5	149°C	rollo	6, 13, 18, 25, 50.8	33
4737T	10.5	149°C	rollo	6, 13, 18, 25, 50.8	33
231	38	149°C	rollo	12, 24, 36, 48 y 72	55



# Masking Tape & Flat Back



## 3M™ Flatback

### 3M™ Flatback

Línea de cintas de papel plano. Su construcción cumple con los mejores estándares de calidad del mercado. Pueden ser utilizadas en aplicaciones de unión, sujeción, enmascarado, empalmes e identificación.

Modelo	Adhesión al acero (oz/in)	Temperatura máxima	Unidad	Ancho disponible (mm)	Largo disponible (m)
2517	78	149°C	rollo	25, 30, 50 y 72	55
250	78	52°C	rollo	24	55
2515	55	93°C	rollo	18, 24, 96	55
2526	69	149°C	rollo	24	55
2480S	13	93°C	rollo	12, 25, 48	55
2460	8	149°C	rollo	18, 24, 48 y 127	55
2525	69	149°C	rollo	24, 48, 72 y 99	55
225	25	93°C	rollo	18	55



# Cintas Sellaductos



## 3M™ Cintas sellaductos

Cintas de tela recubiertas con polietileno y adhesivo de hule resina, diseñadas para aplicaciones que requieran fuerza y resistencia a la abrasión. Para el sellado de contenedores, ductos, sujeción y aplicaciones de uso general.




Modelo	Respaldo	Adhesivo	Adhesión al acero (oz/in)	Temperatura máxima (°C)	Unidad	Ancho disponible (mm)	Largo disponible (m)
6910	Vinil recubierto de tela	Hule	45	93°C	rollo	48	55
3939	Polietileno sobreencamado con tela	Hule	55	93°C	rollo	24, 51 y 72	55
3900	Polietileno sobreencamado con tela	Hule sintético	72	93°C	rollo	48	55
8979	Polietileno sobreencamado con tela	Hule	48	93°C	rollo	24 y 48	55
393	Polietileno sobreencamado con tela	Hule	95	93°C	rollo	48	55
1900	Polietileno sobreencamado con tela	Hule sintético	62	93°C	rollo	48	45
3903	Vinilo en relieve	Hule	15.4	93°C	rollo	50	45
DT8	Polietileno sobreencamado con tela	Hule sintético	100	93°C	rollo	48	55
DT11	Polietileno sobreencamado con tela	Hule sintético	58	93°C	rollo	48	55
DT17	Polietileno sobreencamado con tela	Hule sintético	69	93°C	rollo	48	32

# CONTÁCTANOS



[www.ail.com.mx](http://www.ail.com.mx)



[ventas@ail.com.mx](mailto:ventas@ail.com.mx)



2235-5565

4749-3370

1204-5344



556223-0716

55695-9171

556223-0858



Cafetal No. 368 Col. Granjas México, Del. Iztacalco  
C.P 08400

Sur 24 No. 129 Col. Agrícola Oriental Del. Iztacalco,  
C.P 08500



[@leo.articulos](https://www.facebook.com/leo.articulos)